
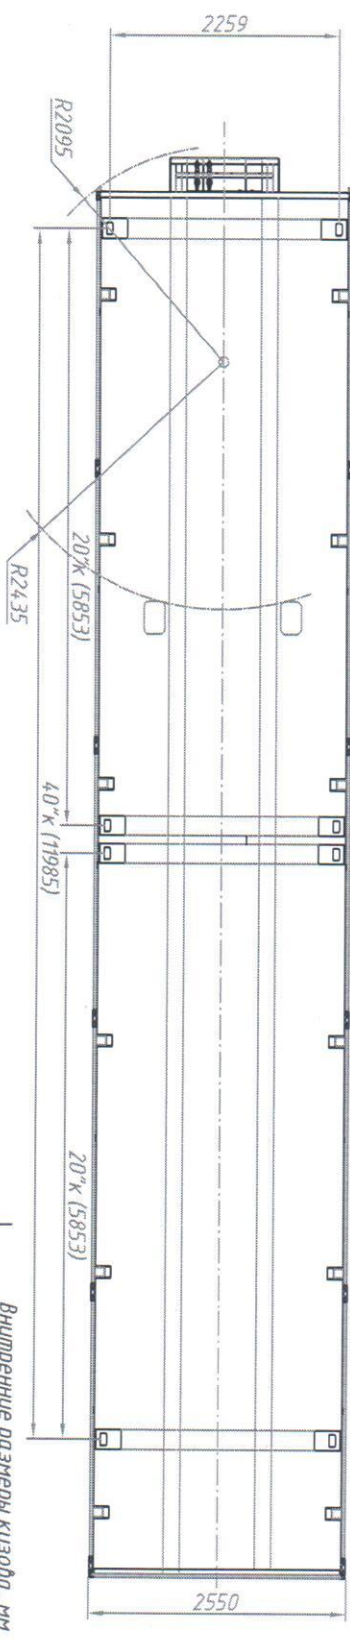


Полуприцеп-сортиментовоз 981311

Приложение к договору № _____
 Вид сзади

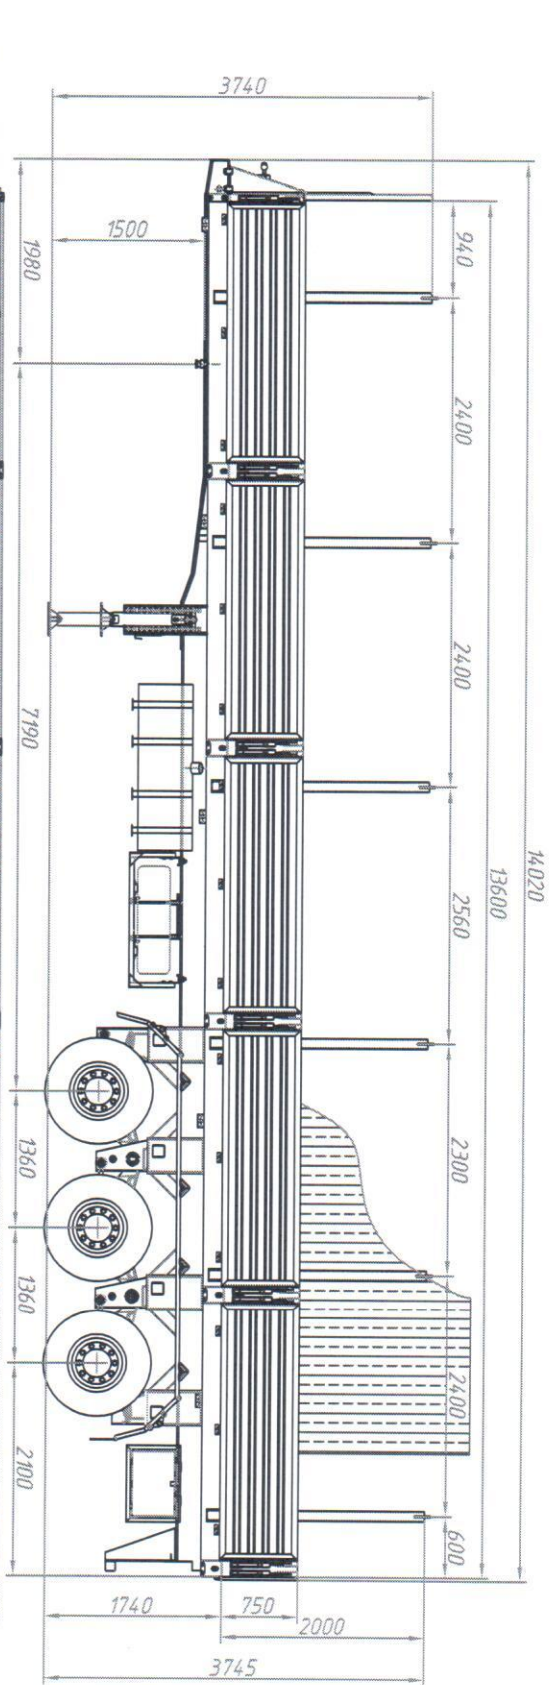

Постылищик _____
 Поклпатель _____

Грузоподъемность, кг	46000
Снаряженная масса, кг	10000
Полная масса, кг	56000
Распределение полной массы	
— через с.с.ц.	20000
— через заднюю тележку	36000
Площадь пола без конинок, кв.м.	33 (4,2*)
Объем кузова по конинкам, куб.м.	61(8,4*)
Габаритные размеры, мм:	
— длина	14020
— ширина	2550...3300*
— высота по конинкам	3740

* Размеры при раздвинутых конинках

Внутренние размеры кузова, мм	
— длина	13600
— ширина	2460...3100*
— высота конинок	2000
— высота бортов	750
Рама	
Подвеска:	
Цены	
Оси	
Опорное устройство	
Цикловень	
Тормозная система	
Рекомендуемая высота ССЦ, мм	
Тип конинокера	

Стальные части перед покраской проходят грубеструйную обработку после грунтовки

ООО "НовосибАРЗ"
 Россия, 630033, Новосибирск, ул. Анкиquina, 29
 Тел./факс: (383) 317-56-52. Тел.: 317-56-25, 317-56-07
 http://www.novosibARZ.ru nsgz@novosibarsk.su



13600
 2460...3100*
 2000
 750
 сварная, из легиров. стали
 обноскакатная, задвисимая,
 рдсторно-двлинсирная,
 с реактивными шпангами
 315/80 R22.5 или 295/80R22.5
 ВРМ
 JOST (Германия)
 2 JOST (Германия)
 Wabco (Германия)
 1500...1550
 2x20(Т, ТС, ТХ)
 1x40(Т, ТС, ТХ)